

RG-EW300N

Router Wireless Cerdas 300 Mbps

LEMBAR DATA



/ Poin Penting

- Selalu Stabil
- Mendukung empat mode: Mode Router, Mode Repeater, Mode AP, ModeWISP
- Mudah Dikonfigurasi
- Mendukung manajemen cloud gratis seumur hidup
- Manajemen mudah, hidup tenang
- Garansi tiga tahun

Fitur Penting

Standar dan Andal Router Wireless Cerdas 300 Mbps RG-EW300N



Selalu Stabil

Dalam router, Flash dan RAM penting untuk menyimpan dan memproses data, memastikan performa jaringan yang lancar dan efisien.

Memori

16 MB Flash


4 MB Flash

64 MB RAM

32 MB RAM


RG-EW300N

Router Tradisional 300 Mbps





Mode Router

Membuat jaringan wireless privat dan menghubungkan perangkat ke Internet.




Mode AP

Tambah kemampuan wireless ke jaringan kabel, memperluas cakupan Wi-Fi.

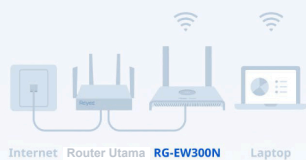

Mode Repeater

Memperluas sinyal wireless untuk memperluas cakupan Wi-Fi, menghilangkan zona mati.



Mode WISP

Menghubungkan ke jaringan wireless ISP dan berbagi koneksi jaringan dengan perangkat lain.




Fitur Penting

Asisten yang Baik Untuk Manajemen Keluarga Anda

Kontrol Orang Tua Mode Sehat

App Reyee Router membuat anda bisa mengelola otoritas akses internet dari perangkat tertentu, termasuk pembatasan waktu, pembatasan kecepatan, dan pengaturan blacklist/whitelist.

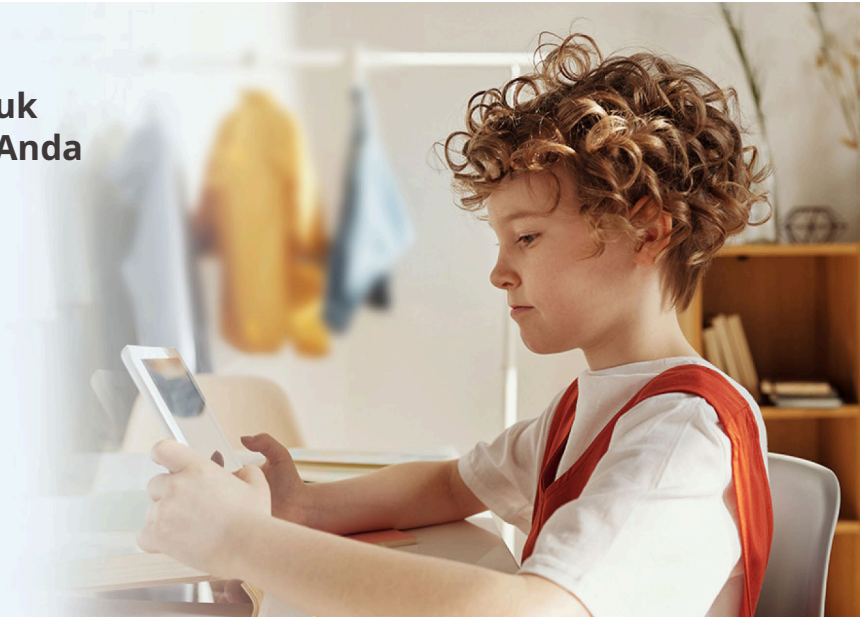

Asisten yang Baik Untuk Manajemen Keluarga Anda


Kontrol Orang Tua Mode Sehat

Mode sehat membatasi paparan radiasi dan mematikan lampu indikator agar anda bisa tidur nyenyak.



Mudah Dikonfigurasi

Konfigurasi yang ramah pemula, menghubungkan internet dengan beberapa klik

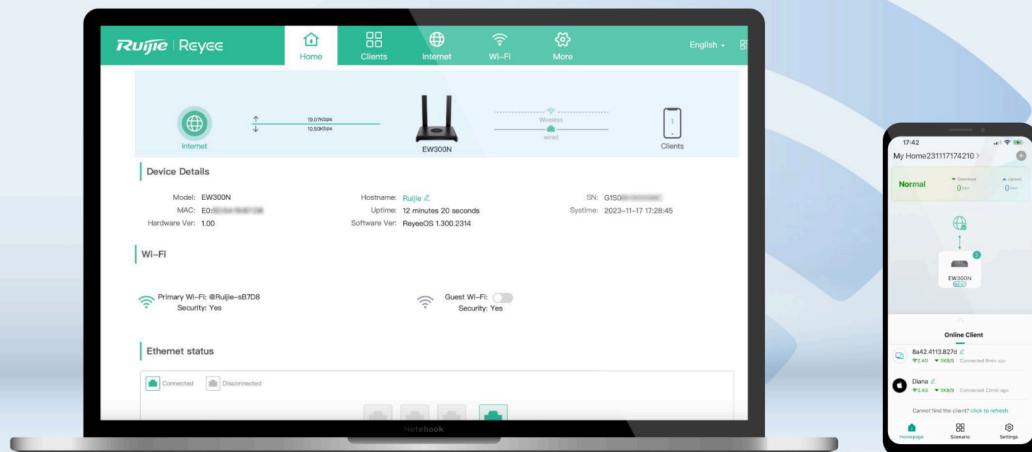

Fitur Penting



Ambil Alih Jaringan Rumah Anda di Ujung Jari Anda

Atur jaringan rumah anda di **App Rcyce Router** dalam dua menit. Lebih banyak fungsi **Gratis Seumur Hidup** yang menunggu untuk anda Jelajahi, Rasakan, dan Nantikan.

- Manajemen Jarak Jauh
- Kontrol Orang Tua
- Wi-Fi Tamu

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



/ Spesifikasi

Dasar

Ukuran (P×L×T)	180 mm × 120 mm × 27 mm (7.09 in. ×4.72 in. × 1.06 in. tidak termasuk antena)
Berat	0.18 kg (tidak termasuk paket)
Standar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
MIMO	2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO
Kecepatan Wi-Fi Maks.	2.4 GHz: 300 Mbps
Lebar Kanal	2.4 GHz: Otomatis/20/40 MHz
Antena	2
Tipe Antena	Omnidireksional Eksternal
Penguatan Antena	2.4 GHz: 5 dBi *
Port WAN	1×10/100Base-T
Port LAN	3×10/100Base-T
Pengguna yang Disarankan	8
Pengguna Maks.	16
Suplai Daya	DC 5V/1.0A
Konsumsi Daya	< 5 W
Band Frekuensi Kerja	802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.483 GHz berlaku pembatasan di negara tertentu
Daya Kirim	Umum: CE EIRP: ≤20dBm (2.4GHz) Myanmar: 2400~2483.5MHz ≤20dBm(EIRP)
Sensitivitas Penerimaan	2.4 GHz:20MHz 802.11b: -98 dBm(1 Mbps) 802.11g: -94.5 dBm(6 Mbps), -77 dBm(54 Mbps) 802.11n: -94.5dBm(MCS0), -76 dBm(MCS7)
Temperatur Kerja	-10 °C hingga +40 °C (14 °F hingga 113 °F)

* Berarti nilai yang didapat dari uji laboratorium Ruijie.

/ Spesifikasi

Dasar

Kelembaban Kerja 5% hingga 95% Tidak Berembun

Sertifikasi CE

Wireless

OFDMA -

MU-MIMO ✓

Pewarnaan BSS -

Jumlah Maksimal SSID 3

Penyembunyian SSID ✓

Pengarahan Band -

Wi-Fi Tamu ✓

WPA/WPA2 ✓

WPA3 ✓

Roaming Roaming Layer 2

Blacklist ✓

Reyee Mesh -

Pair Mesh oleh Perangkat Keras -

Pair Mesh oleh Tombol Mesh -

Pair Mesh oleh Eweb -

Jumlah Hop yang Disarankan -

Optimisasi Wi-Fi -

QoS (WMM) ✓

WPS -

Penyesuaian Daya Kirim ✓

/ Spesifikasi

Perangkat Keras

CPU	MT7628DAN
Flash	16 MB
RAM/SDRAM	64 MB
Warna	Hitam
Indikator LED Sistem	✓
Indikator LED Reye Mesh	Tidak Tersedia
Tombol Reye Mesh	Tidak Tersedia
Tombol Daya	-
Tombol Reset	✓
Ukuran Konektor DC	Diameter Luar: 5.5 mm Diameter Dalam: 2.1 mm Panjang: 9.5 mm (Diameter Luar: 0.22 in. Diameter Dalam: 0.08 in. Panjang: 0.37 in.)

WAN

IP Statik	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Pengenalan Akun & Kata Sandi PPPoE	✓
Tag VLAN	✓

LAN

Server DHCP	✓
Daftar Klien	✓
Pemberian IP Statik	✓
Flow Control Berbasis Port	✓

/ Spesifikasi

Fitur	
IPv6	✓
DDNS	✓
IPTV	✓
Alarm	✓
Diagnosa	✓
UPnP	✓
Penautan ARP	✓
Port Mapping	✓
Host DMZ	✓
Pembatasan Kecepatan Terminal	✓
Akselerasi Perangkat Keras	✓
Klon MAC Address	✓
Manajemen loud	✓
Mode Repeater	✓
Mode WISP	✓
Keamanan	
Server VPN PPTP	-
Klien VPN PPTP	-
Server VPN L2TP	-
Kontrol Orang Tua	Jadwal Waktu
Perlindungan Serangan TCP Flood	✓
Perlindungan Serangan ICMP	-
Perlindungan Serangan UDP Flood	-

/ Spesifikasi

Sistem

Akses/Kata Sandi Bawaan	192.168.110.1 Bawaannya Tidak Memerlukan Kata Sandi
Akses URL	✓
Upgrade Lokal	✓
Upgrade Online	✓
Upgrade APP	✓
Syslog	✓
Pencadangan	✓
Reset Pabrik	✓
Bahasa	China Inggris Vietnam Turki Indonesia Thailand Chinese Tradisional Spanyol Rusia Arab Ukraina Ceko Italia

Isi Paket

Informasi Paket	RG-EW300N
Router Wireless	1
Adaptor Daya	1
Panduan Memulai Cepat	1
Kartu Garansi	1
Kabel UTP Cat5E	1

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Hak Cipta ©2000-2023 Ruijie Networks Co., Ltd. Dilindungi Undang-undang.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang boleh dicetak ulang atau dikirim dalam bentuk apapun atau dengan maksud apapun tanpa persetujuan tertulis dari Ruijie Networks Co., Ltd.

Perhatian

Konten ini hanya dapat diterapkan pada daerah di luar daratan utama China. Ruijie Networks Co., Ltd. berhak untuk menerjemahkan konten ini.

Informasi yang terkandung di sini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Tidak ada satupun di sini yang harus ditafsirkan sebagai garansi tambahan. Ruijie Networks Co., Ltd. tidak bertanggungjawab atas kesalahan teknis atau editorial atau kelalaian yang terkandung di sini.



Ruijie Networks Co., Ltd.
Gedung 19, Juyuanzhou Industrial Park, No.618 Jinshan
Road, Distrik Cangshan, Fuzhou, Fujian, China
Situs: <https://www.rujiennetworks.com>