

Router Mesh Gigabit Band-Ganda Wi-Fi 5 1300M RG-EW1300G

LEMBAR DATA



Poin Penting

- 802.11ac wave2
- 5 antena omnidireksional dan bisa dilipat memberikan sinyal Wi-Fi yang kuat
- Cakupan penuh, pengaturan mudah, dan roaming lancar
- 64 koneksi bersamaan
- Manajemen jaringan mudah di ujung jari anda dengan App Reyee Router

Fitur Penting

RG-EW1300G

Performa Wi-Fi Unggul untuk Jaringan Gigabit Tingkat-Pemula

Adalah misi kami untuk memberikan anda momen online berkualitas tinggi.



4 Port Ethernet
Gigabit



Core-Ganda
CPU hyper-threading



802.11ac
Wave2



1267
Mbps



WiFi Band Ganda AC1300 Memenuhi Kebutuhan Jaringan Lancar Anda

Anda bisa menghubungkan banyak perangkat tanpa kesulitan dan menikmati streaming lancar menggunakan band 2.4GHz dan 5GHz ganda.




Mendukung Koneksi Banyak Perangkat Bersamaan

Integrasi band-ganda bersamaan dengan teknologi MU-MIMO menawarkan interferensi rendah dan kecepatan internet kencang hingga 64 terminals secara bersamaan.



Fitur Penting

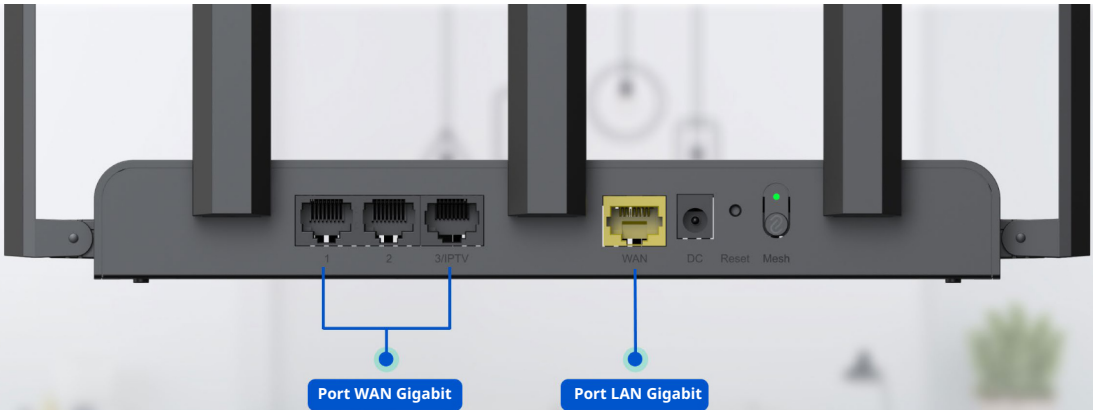

Upgrade Gigabit ! 10 x Lebih Cepat !

Port Ethernet Gigabit yang membanggakan, mencakup 1 WAN dan 4 LAN, router tangguh ini mempercepat internet anda secara mengejutkan hingga 10 kali lebih cepat dari koneksi Ethernet biasa.

Cakupan Penuh, Pengaturan Mudah, Roaming Lancar Terpukau oleh **Reyee Mesh**



Fungsi mutakhir membuat jaringan anda

Lebih Sederhana

Lebih Aman

Lebih Gesit

DDNS Ruijie

Menghubungkan dengan mudah ke server anda di mana saja & kapan saja dengan DNS Dinamik Ruijie



Open VPN

Jaringan Privat di dalam data center di lokasi atau Cloud Privat Virtual.



Site to site



Akses Jarak Jauh



Komunikasi LOT

Fitur Penting

Fungsi mutakhir membuat jaringan anda

Lebih Sederhana **Lebih Aman** Lebih Gesit

WPA3

Enkripsi kata sandi lebih aman dan meningkatkan perlindungan terhadap serangan kombinasi brute-force untuk menjaga Wi-Fi rumah anda




2004
Wireless Protected Access I



2018
Wireless Protected Access II

Wi-Fi Tamu

Pembatasan kecepatan Wi-Fi Tamu & isolasi Wi-Fi Tamu



Fungsi mutakhir membuat jaringan anda

Lebih Mudah Lebih Aman **Lebih Gesit**

Kontrol Orang Tua Tingkat Lanjut


Pembatasan Waktu

Mencegah anak-anak dari kecanduan internet dengan mengatur waktu online mereka



Pembatasan Kecepatan

Menghindari pemakaian bandwidth tinggi jangka-panjang oleh terminal tertentu




Ambil Alih Jaringan Rumah Anda di Ujung Jari

Atur jaringan rumah anda dalam **App Reyee Router** Dalam dua menit. Lebih banyak fungsi **Gratis Seumur-hidup** yang menunggu untuk anda jelajahi, Rasakan, Nantikan.

Manajemen Jarak Jauh

Kontrol Orang Tua

Kontrol Orang Tua



Spesifikasi

Dasar

Ukuran (P×L×T)	230 mm × 130 mm × 30 mm (9.06 in. × 5.12 in. × 1.18 in. tidak termasuk antena)
Berat	0.29 kg (tidak termasuk paket)
Standar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 GHz, 2×2, MU-MIMO
Kecepatan Wi-Fi Maks.	2.4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Lebar Kanal	2.4 GHz: Otomatis/20/40 MHz 5 GHz: Otomatis/20/40/80MHz
Antena	5
Tipe Antena	Omnidireksional Eksternal
Penguatan Antena	2.4 GHz: 4.5 dBi 5 GHz: 5.5 dBi
Port WAN	1×10/100/1000 Base-T
Port LAN	3×10/100/1000 Base-T
Pengguna yang Disarankan	32
Pengguna Maks.	64
Suplai Daya	DC 12V/1.0A
Konsumsi Daya	< 12 W
Band Frekuensi Kerja	802.11b/g/n: 2.400 GHz hingga 2.483 GHz 802.11a/n/ac: 5.150 GHz hingga 5.350 GHz 802.11a/n/ac: 5.470 GHz hingga 5.725 GHz, 5.725 GHz hingga 5.850 GHz berlaku pembatasan pada negara tertentu
Daya Kirim	Umum: CE EIRP: ≤20dBm (2.4GHz) ≤27dBm (5GHz) ≤20dBm 2400~2483.5MHz(Bluetooth) Myanmar: 2400~2483.5MHz ≤ 20dBm(EIRP) ; 5150~5350MHz ≤ 23dBm(EIRP) ; 5470~5725MHz ≤ 30dBm(EIRP) ; 5725~5850MHz ≤ 30dBm(EIRP) ;

/ Spesifikasi

Dasar

Sensitivitas Penerimaan	2.4 GHz:20MHz
	802.11b: -91.5 dBm(1 Mbps)
	802.11g: -88.5 dBm(6 Mbps), -71 dBm(54 Mbps)
	802.11n: -88dBm(MCS0), -69 dBm(MCS7)
	5 GHz:20MHz
	802.11n: -92 dBm(MCS0), -71 dBm(MCS7)
	802.11a: -89 dBm(6 Mbps), -74 dBm(54 Mbps)
	802.11ac: -89dBm(MCS0), -65dBm(MCS8)

Temperatur Kerja	-10 °C hingga +40 °C (14 °F hingga 113 °F)
------------------	--

Kelembaban Kerja	5% hingga 95% tidak berembun
------------------	------------------------------

Sertifikasi	CE
-------------	----

Wireless

OFDMA	-
-------	---

MU-MIMO	✓
---------	---

Pewarnaan BSS	-
---------------	---

Jumlah SSID Maksimal	6
----------------------	---

Sembunyikan SSID	✓
------------------	---

Band Steering	✓
---------------	---

Wi-Fi Tamu	✓
------------	---

WPA/WPA2	✓
----------	---

WPA3	✓
------	---

Roaming	Roaming Layer 2
---------	-----------------

Blacklist	✓
-----------	---

Reyee Mesh	✓
------------	---

Pair Mesh oleh Perangkat Keras	✓
--------------------------------	---

Pair Mesh oleh Tombo Mesh	✓
---------------------------	---

Pair Mesh oleh Eweb	✓
---------------------	---

Jumlah Hop yang Disarankan	≤5
----------------------------	----

/ Spesifikasi

Wireless

Optimisasi Wi-Fi	✓
QoS (WMM)	✓
WPS	-
Penyesuaian Daya Kirim	✓

Perangkat Keras

CPU	MT7621DA
Flash	16 MB
RAM/SDRAM	128 M Byte
Warna	Hitam
Indikator LED Sistem	✓
Indikator LED Reyee Mesh	✓
Tombol Reyee Mesh	✓
Tombol Power	-
Tombol Reset	✓

Diameter Luar: 5.5 mm
Diameter Dalam: 2.1 mm
Panjang: 9.0 mm
(Diameter Luar: 0.22 in.
Diameter Dalam: 0.08 in.
Panjang: 0.354 in.)

Ukuran Konektor DC

WAN

IP Statik	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Mengetahui Akun & Kata Sandi PPPoE	✓
Tag VLAN	✓

Spesifikasi

LAN

Server DHCP	✓
-------------	---

Daftar Klien	✓
--------------	---

Pemberian IP Statik	✓
---------------------	---

Flow Control Berbasis Port	✓
----------------------------	---

Fitur

IPv6	✓
------	---

DDNS	✓
------	---

IPTV	✓
------	---

Alarm	✓
-------	---

Diagnosa	✓
----------	---

UPnP	✓
------	---

Penautan ARP	✓
--------------	---

Port Mapping	✓
--------------	---

Host DMZ	✓
----------	---

Pembatasan Kecepatan Terminal	✓
-------------------------------	---

Akselerasi Perangkat Keras	✓
----------------------------	---

Klon MAC Address	✓
------------------	---

Manajemen Cloud	✓
-----------------	---

Mode Repeater	✓
---------------	---

Mode WISP	✓
-----------	---

Keamanan

Server VPN PPTP	✓
-----------------	---

Klien VPN PPTP	✓
----------------	---

/ Spesifikasi

Sistem	
Klien VPN L2TP	-
Kontrol Orang Tua	Jadwal Waktu
Perlindungan Serangan Flood TCP	✓
Perlindungan Serangan ICMP	-
Perlindungan Serangan Flood UDP	-
Sistem	
Akses/Kata Sandi Bawaan	192.168.110.1 Bawaannya Tidak Memerlukan Kata Sandi
Akses URL	✓
Upgrade Lokal	✓
Upgrade Online	✓
Upgrade APP	✓
Syslog	✓
Cadangkan	✓
Reset Pabrik	✓
Bahasa	China Inggris Vietnam Turki Indonesia Thailand China Tradisional Spanyol Rusia Arab Ukrania Ceko Italia

Isi Paket

Informasi Paket	RG-EW1300G
Router Wireless	1
Adaptor Daya	1
Buku Panduan	1
Kartu Garansi	1
Kabel UTP Cat5E	1

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Hak Cipta ©2000-2022 Ruijie Networks Co., Ltd. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang boleh dicetak ulang atau dikirim dalam bentuk apapun atau dengan maksud apapun tanpa persetujuan tertulis dari Ruijie Networks Co., Ltd.

Pemberitahuan

Konten ini hanya bisa diterapkan kepada wilayah di luar Daratan China. Ruijie Networks Co., Ltd. Berhak untuk menerjemahkan konten ini.

Informasi yang terkandung di sini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Tidak ada satupun di sini yang harus ditafsirkan sebagai garansi tambahan. Ruijie Networks Co., Ltd. tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau penyuntingan atau kelalaian di sini.



Ruijie Networks Co., Ltd
Gedung 19, Juyuanzhou Industrial Park, No.618
Jinshan Road, Distrik Cangshan, Fuzhou, Fujian,
China Situs: <https://www.ruijienetworks.com>